

海思设备设置人脸验证方式的相关文档

浏览器输入：设备 ip:8090 端口进入设备 web 后台

1. 进入平台设置参数里面

参数详解图

默认设备验证 回调地址为空 即通过设备验证

回调地址有值时 启用服务后台验证

人脸验证系统

平台参数配置

服务器地址

http://192.168.1.227:84

1 动态人脸识别地址 指向服务器的IIS里的动态人脸服务地址

后缀

ashx

2 默认无需修改

获取命令心跳间隔(单位: 秒,最小间隔15秒)

15

3 默认无需修改

开门功能

开启 关闭

4 远程开门功能默认关闭 无需修改

开门心跳间隔(单位: 秒)

3

5 无需修改

扫码回调地址

6 扫码回调地址指向服务器

事件回调地址

http://192.168.1.227:84/yfCallback/callback.ashx

7 事件回调指向服务器 设置后台验证时需要用到

接口超时时间(单位: 秒s)

10

8 接口超时时间一般无需修改

1.1 身份证阅读器开关

1.1.1 当身份证比对校验关闭时仅验证身份证（仅支持后台验证） 当身份证比对校验打开时进行人证比对

人脸识别系统

设备升级

网络配置

显示设置

修改密码

平台参数配置

身份证阅读器

开 关

1 身份证阅读器开关 需要用到人证比对打开即可

身份证比对校验

开 关

2 需要用到人证比对 打开即可

是否上传现场照

是 否

3 需要上传现场照片 打开即可

扫码器

开 关

4 默认关闭无需修改

扫码器连接方式 (重启生效)

USB 串口

5 无需修改

测温

开 关

6 测温功能开关 设备有测温模块打开即可测温

是否开启测温功能

开启 关闭

7 打开即可测温

温度是否播报

开启 关闭

8 温度播报开关 需要播报 打开即可

异常温度是否开闸

开启 关闭

9 判断温度异常是否开闸 不开闸关闭即可

人脸识别系统

- 设备升级
- 网络配置
- 显示设置
- 修改密码
- 平台参数配置**

体温异常语音播报内容

1 温度异常播报内容

异常温度判断值

2 异常值判断，设置达到此温度即异常

温度映射开关

开启 关闭 3 温度映射开关默认无需修改

高温映射源最低值

4 无需修改

高温映射源最高值

5 无需修改

高温映射目标最低值

6 无需修改

高温映射目标最高值

7 无需修改

是否开启人卡合一功能

关闭 开启 8 人卡合一功能开关 按照人员的方式进行卡号+人员的比对验证

口罩

开 关 9 口罩识别开关


判断是否进行陌生人识别

陌生人识别

开 关 1 陌生人识别开关

一、设置设备连接

1. 修改服务器地址，本地部署即为 IIS 管理器的动态人脸地址+端口

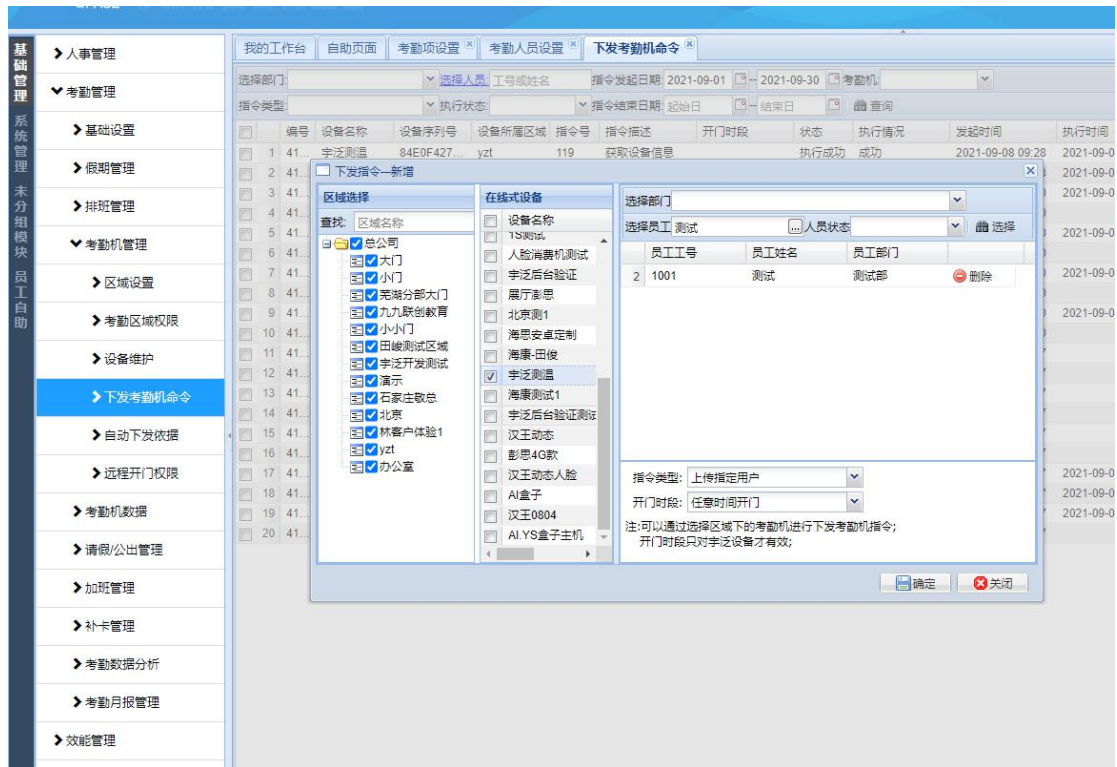

4. 新增完下发指令后需要等待指令执行完毕